Balance Systems





BMK8

MACCHINA EQUILIBRATRICE AUTOMATICA

Caratteristiche:

Macchina equilibratrice dinamica completamente automatica per produzioni elevate.

Adatta per equilibrature di tutti i tipi di indotti. Le applicazioni principali sono nel settore dei motori elettrici per elettrodomestici, elettroutensili e il settore automobilistico. La macchina può essere fornita (su richiesta) con utensili da taglio a “V” o polari. L’interfaccia operatore è con PC industriale

Concetto costruttivo modulare. La manipolazione dei pezzi è effettuata da una crociera a 5 bracci

Elevata flessibilità e cambio rapido di produzione.

Gamma completa di opzioni per soddisfare tutte le esigenze del cliente.

Vantaggi:

- Breve durata del ciclo
- Elevata precisione di misura
- Elevata precisione di equilibratura
- Cambio rapido produzione
- Utilizzo semplice
- Veloce ritorno dell’investimento

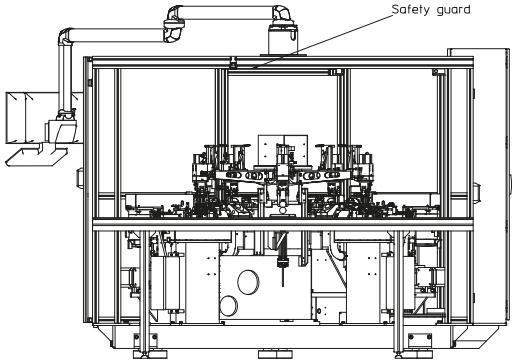

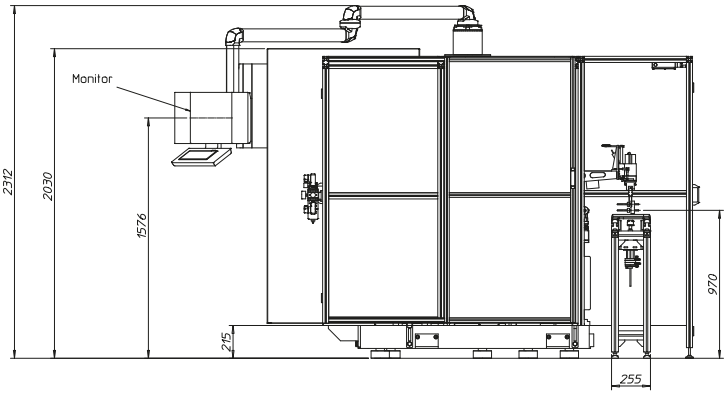

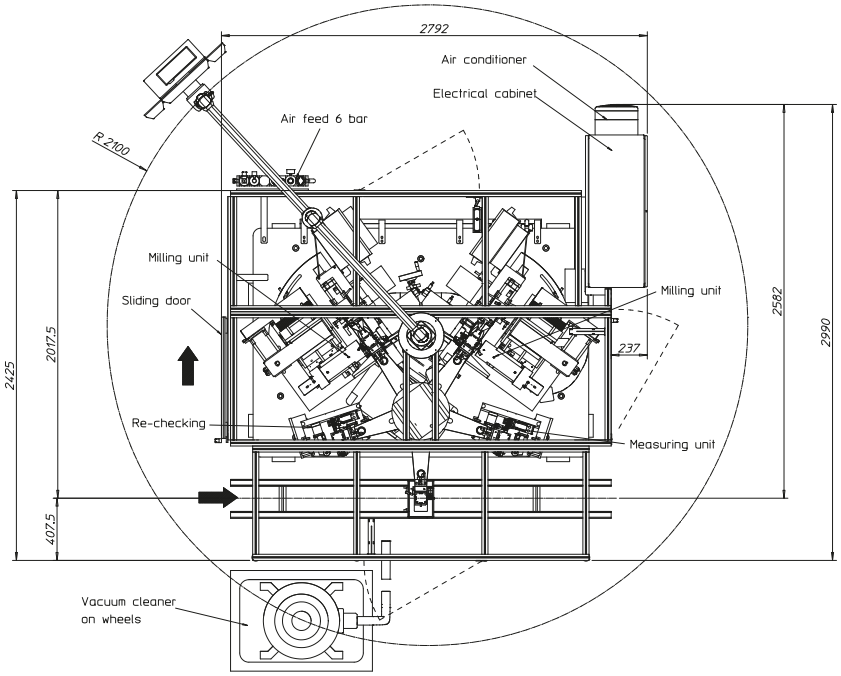

Dati tecnici	
Peso max. indotti:	3 kg
Diametro indotti:	15-80 mm
Altezza pacco lamellare:	10-100 mm
Tempo ciclo (su due piani):	6 s
Tempo ciclo (statico):	6 s
Gestione macchina:	PC industriale
Precisione di misura:	0.1 gmm/kg max
Metodi di equilibratura:	Fresatura polare o vettoriale in profondità e lunghezza
Alimentazione:	380-480 V trifase 50/60 Hz
Dimensioni macchina (PxLxH):	3000 x 2800 x 2400 mm

Opzioni
Convogliatore per pezzi scarto
Aspiratore industriale per i trucioli di fresatura
Software per SPC
Stampante
Teleservice
Dispositivo per equilibrare indotti con cave inclinate (-16°/+ 16°)
Dispositivi per il cambio rapido di produzione
Dispositivo per misurare eccentricità albero

UNI EN ISO 9001

Specifiche soggette a modifica senza preavviso. © 2018 | 11 | Balance Systems S.r.l.

Distributore:

Balance Systems S.r.l
Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago
(Milan) - Italy
Tel. (+39) 02.9504955
Fax (+39) 02.9504977
info@balancesystems.it
www.balancesystems.com

Balance Systems