

BVK4-5-3R

EQUILIBRADORA
SEMIAUTOMÁTICA

Características:

Equilibradora semiautomática, desarrollada específicamente para equilibrar rotores de motores sin escobillas y componentes giratorios similares, de forma completamente automática sobre dos planos (dinámico).

Los desequilibrios se corrigen automáticamente retirando material mediante fresado radial.


El operario manipula las piezas.

Interfaz del operador mediante PC industrial.

Alto nivel de flexibilidad y rápido cambio de producción.

Ventajas:

- Configuración automática
- Alto nivel de flexibilidad
- Alto nivel de repetibilidad y precisión de la medición del desequilibrio
- Programa de mantenimiento preventivo y diagnóstico
- Cambio de producción rápido
- Alta fiabilidad
- Fácil de usar

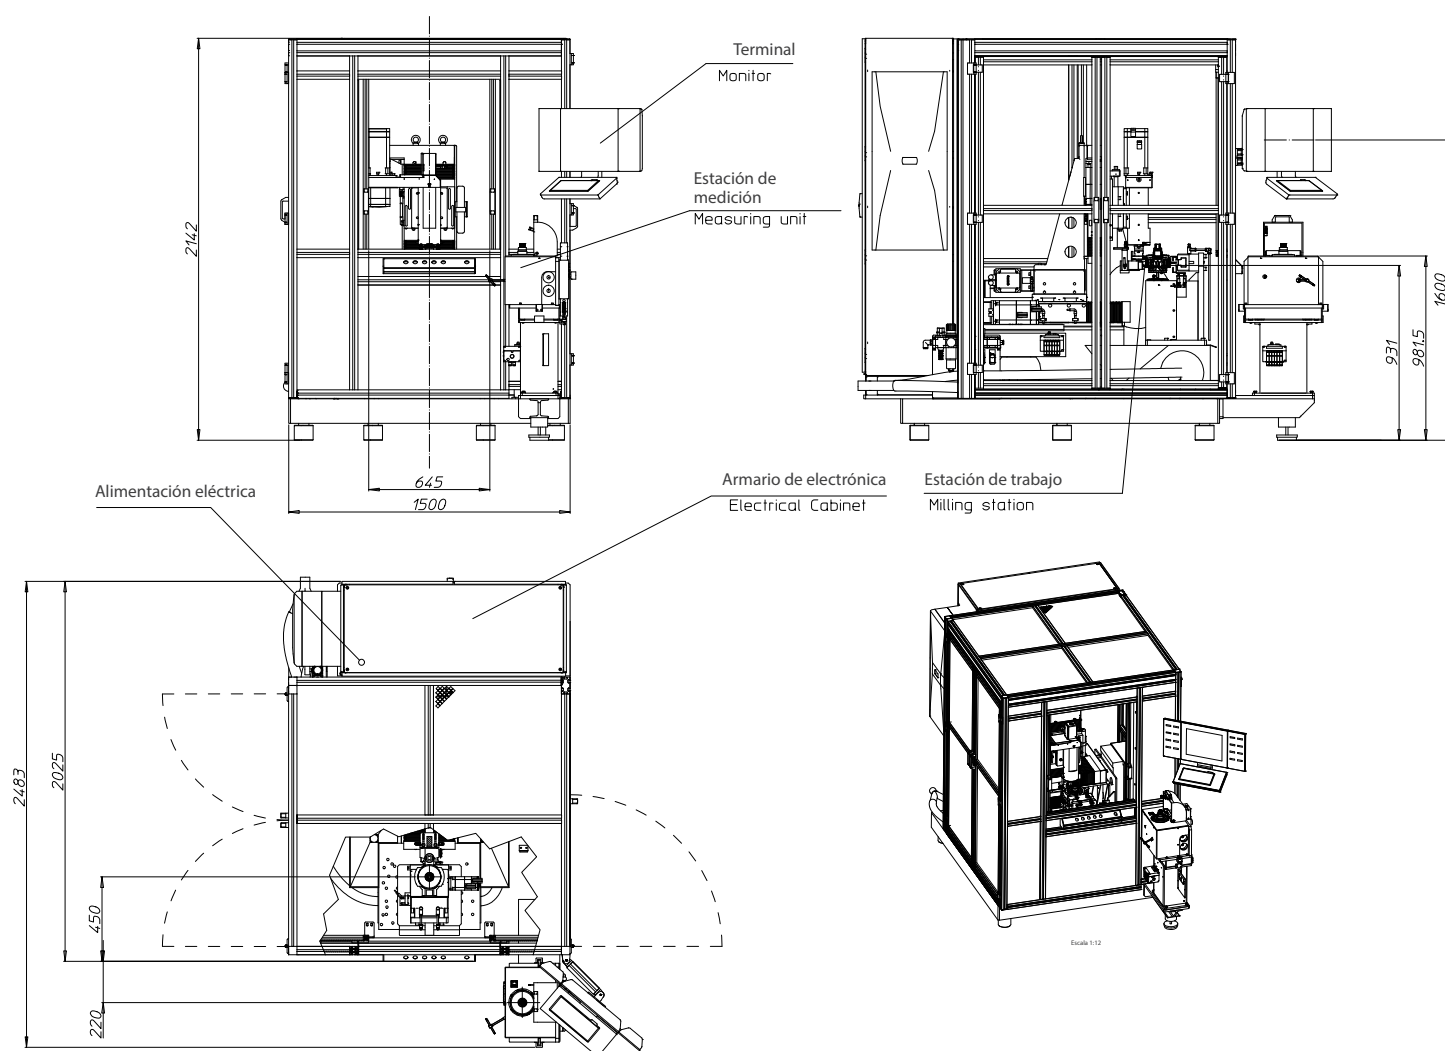

Datos técnicos

Peso máximo del rotor:	3 kg
Diámetro de los rotores:	50-140 mm
Altura del paquete de rotores:	20-70 mm
Tiempo del ciclo:	120 piezas/horas
Gestión de la máquina:	PC industrial
Precisión de medición:	0,1 gmm/kg máx.
Método de equilibrado:	Fresado radial
Alimentación:	380-480 V trifase 50/60 Hz
Dimensiones de la máquina (PxLxH):	1500 x 2500 x 2200 mm

Opciones

Unidad de comprobación
Aspirador industrial para las virutas del fresado
Software para SPC
Impresora
Teleservice
Dispositivo de marcación



Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. © 2015 - Balance Systems S.r.l.

Distribuidor:

Balance Systems S.r.l
Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago
Milán (Italia)
Tel. (+39) 02.9504955
Fax (+39) 02.9504977
info@balancesystems.it
www.balancesystems.com

