

DMK4-R

HALBAUTOMATISCHE
AUSWUCHTMASCHINE FÜR LÄUFER



Besonderheiten:


Halbautomatische Auswuchtmaschine, die eigens dafür entwickelt wurde, um Läufer für Asynchronmotoren, Brushless-Motoren und ähnliche Drehteile vollautomatisch in zwei Ebenen (dynamisch) auszuwuchten. Die Korrektur der Unwuchten erfolgt, indem durch Radialbohren und axiales Fräsen Material abgetragen wird.

Bediener-Schnittstelle durch Industrie-PC.

Hohe Flexibilität und schneller Wechsel der Produktion.

Vorteile:

- Automatische Einrichtung
- Hohe Flexibilität
- Hohe Wiederhol- und Messgenauigkeit der Unwuchtmessung
- Programm zur vorbeugenden Instandhaltung und Diagnoseprogramm
- Schneller Wechsel der Produktion
- Hohe Zuverlässigkeit
- Einfache Bedienung

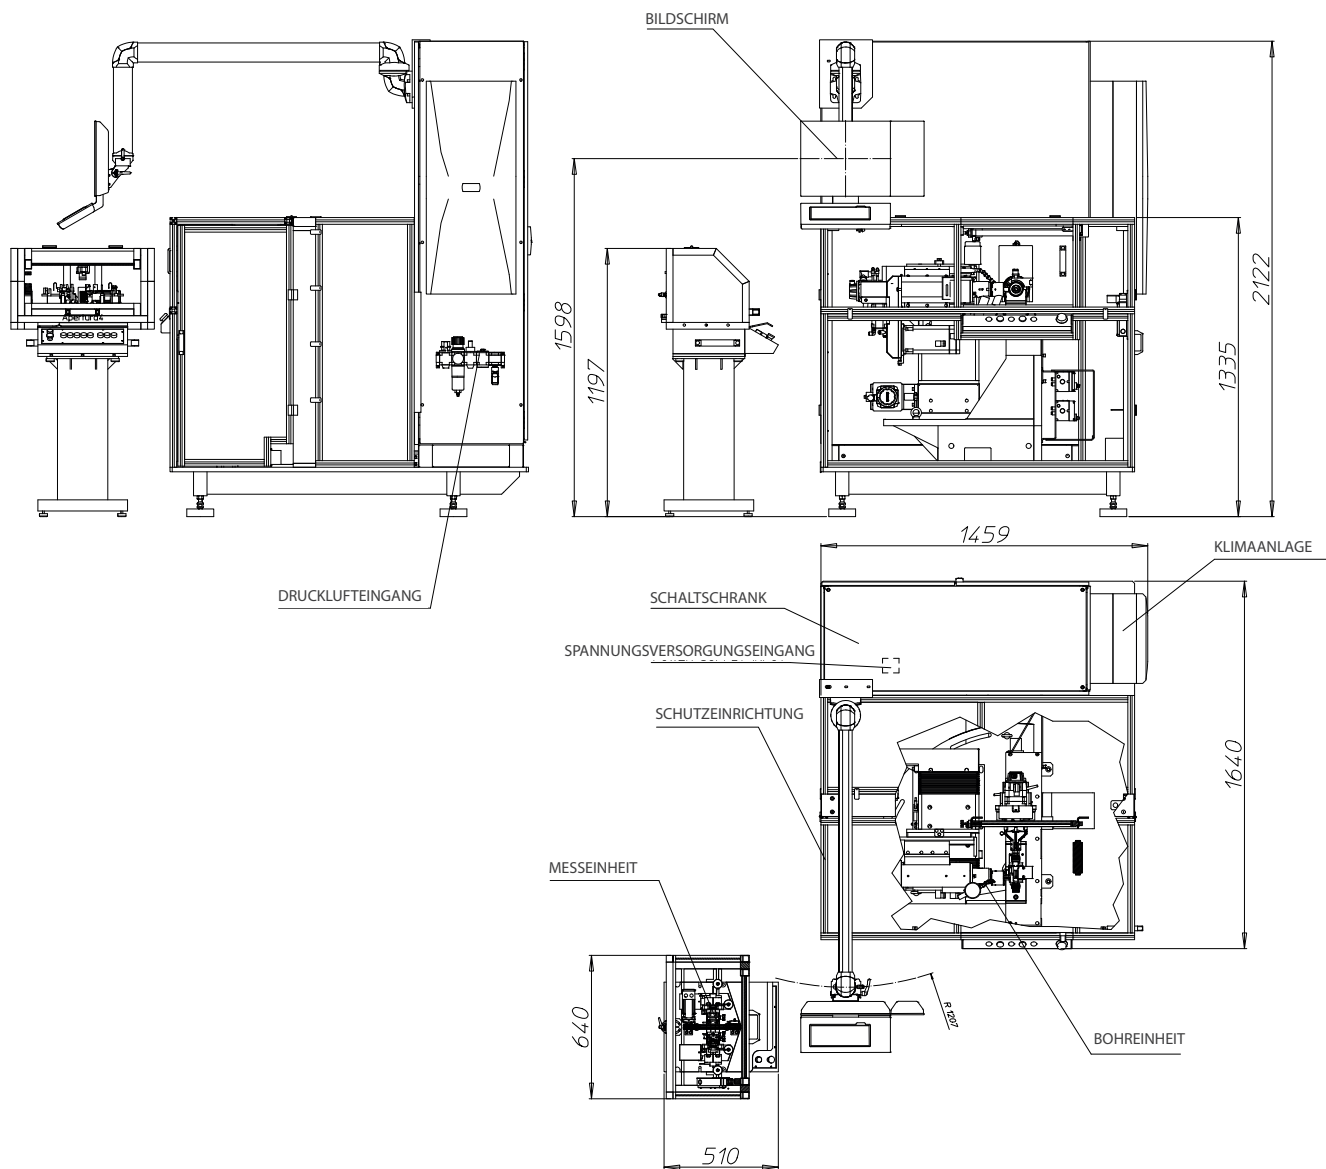

Technische Daten

Höchstgewicht Läufer:	4 kg
Läuferdurchmesser:	20-80 mm
Höhe Blechpaket:	20-80 mm
Produktion pro Stunde:	140-180 Teile/Std.
Maschinenführung:	Industrie-PC
Messgenauigkeit:	0,1 gmm/kg max
Auswuchtmethode:	Radialbohren oder axiales Fräsen
Stromversorgung:	380-480 V dreiphasig 50/50 Hz
Abmessungen der Maschine (TxLxH):	1500 x 1700 x 2200 mm

Optionen

Prüfeinheit
Industrie-Absaugvorrichtung für das Entfernen der Bohrspäne
Software SPC
Drucker
Fernwartung
Automatische Kennzeichnung



Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. © 2015 - Balance Systems S.r.l.

Vertriebsgesellschaft:

Balance Systems S.r.l.
Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago
(Mailand) - Italien
Tel. (+39) 02.9504955
Fax (+39) 02.9504977
info@balancesystems.it
www.balancesystems.com

