

DMK4-R

MACHINE D'ÉQUILIBRAGE
SEMI-AUTOMATIQUE POUR ROTORS



Caractéristiques :

Machine d'équilibrage semi-automatique, spécialement conçue pour équilibrer les rotors des moteurs asynchrones, les moteurs sans balai et les autres pièces rotatives similaires, de façon complètement automatique sur deux plans (dynamique).


Le balourd est corrigé par enlèvement de matière moyennant un perçage radial ou un fraisage axial.

Interface opérateur avec PC industriel.

Grande flexibilité et changement rapide de production.

Avantages :

- Réglage automatique
- Haut niveau de flexibilité
- Haut niveau de répétabilité et précision de la mesure du balourd
- Programme d'entretien préventif et de diagnostic
- Changement rapide de production
- Haut niveau de fiabilité
- Facile à utiliser

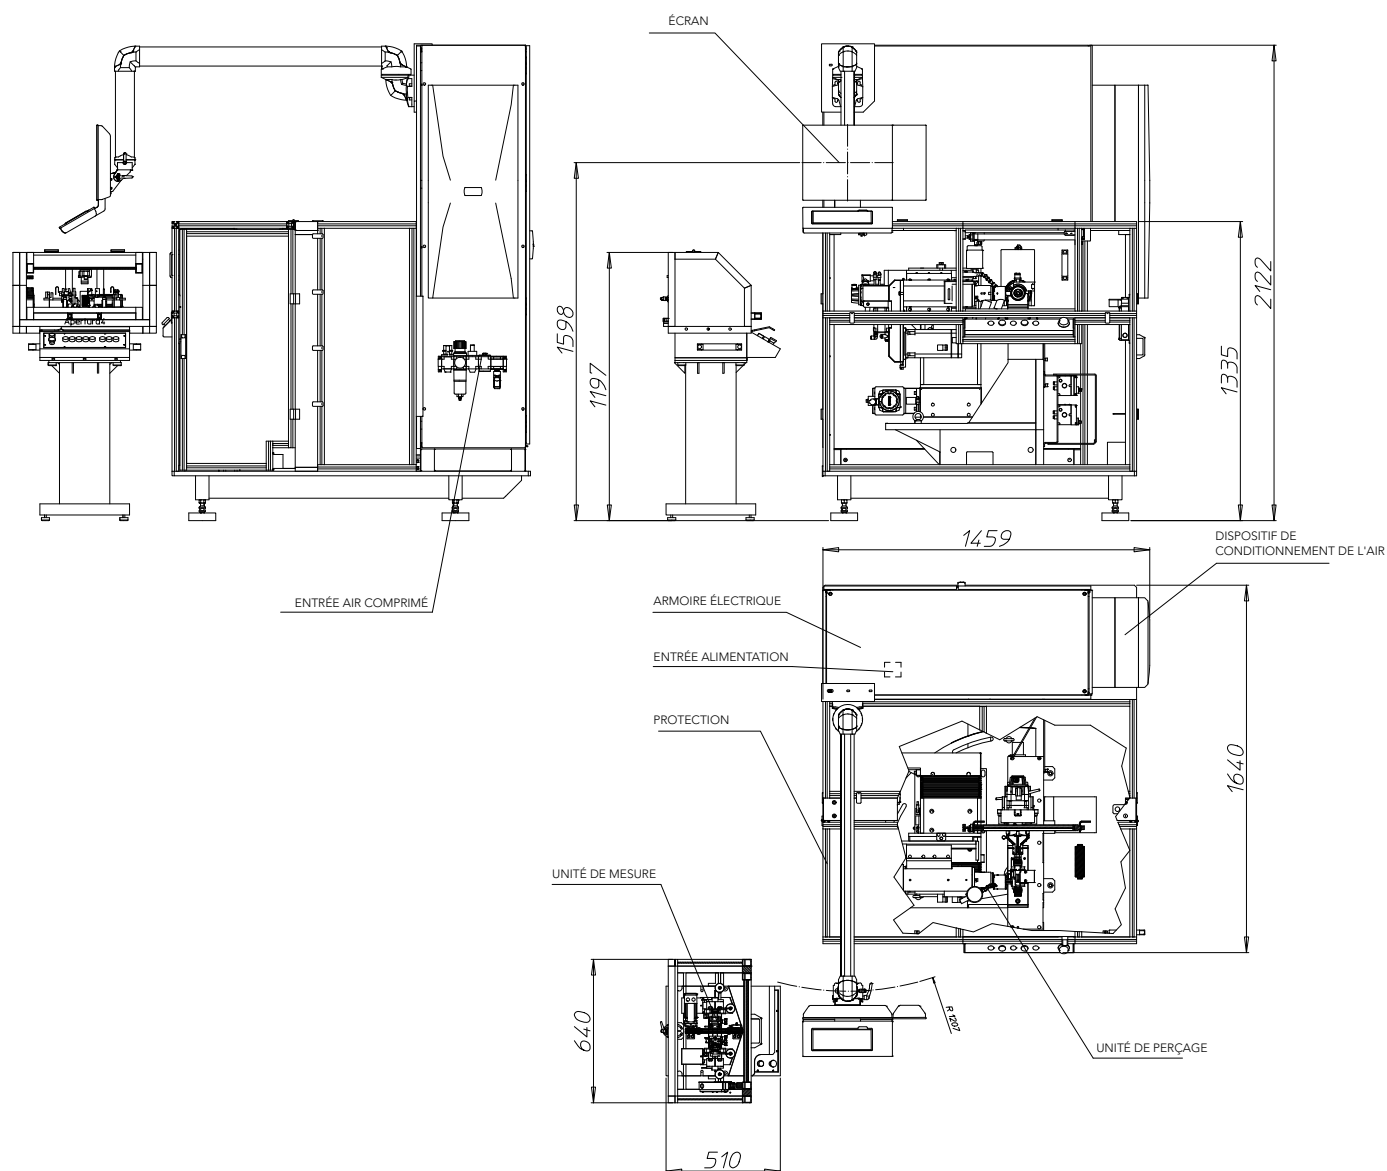

Données techniques

Poids maximum du rotor :	4 kg
Diamètre du rotor :	20 ÷ 80 mm
Hauteur de la pile de lamelles :	20 ÷ 80 mm
Vitesse de production maximum :	140 ÷ 180 pièces/heure
Contrôlé par :	PC industriel
Précision de mesure :	0,1 gmm/kg max
Méthode d'équilibrage :	Perçage radial ou fraisage axial
Alimentation :	380-480 V, triphasé, 50/50 Hz
Dimensions de la machine (LxlxH) :	1500 x 1700 x 2200 mm

Options

Unité de revérification
Aspirateur industriel pour copeaux de perçage
Logiciel pour MSP et imprimante
Imprimante
Téléservice
Dispositif de marquage



Les spécifications peuvent être sujettes à modification sans avis préalable. © 2017 | 02 | Balance Systems S.r.l.

Distributeur :

Balance Systems S.r.l.
Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago
(Milan) - Italie
Tél. (+39) 02.9504955
Fax (+39) 02.9504977
info@balancesystems.it
www.balancesystems.com

