



DMK8-I

AUTOMATISCHE
AUSWUCHTMASCHINE



Besonderheiten:

Vollautomatische Auswuchtmaschine für hohe Produktionsvolumen. Speziell entwickelt, um Läufer von Lichtmaschinen und Läufer für elektrische Asynchronmotoren vollautomatisch in zwei Ebenen (dynamisch) auszuwuchten.

Mess- und Steuereinheit der Unwucht mit Servomotor (Riemenantrieb). Unwuchtkorrektur der beiden Ebenen durch zwei Bohrsysteme. Die Teilehandhabung erfolgt durch einen fünfarmigen Rundtransfer.


Einsetzbar in unterschiedliche Linientransferkonzepte (Schrittketten, Werkstückträger (Paletten), Loopsysteme. Bediener Schnittstelle durch Industrie-PC.

Hohe Flexibilität und schneller Wechsel der Produktion.

Alle möglichen Optionen, um alle Anforderungen des Kunden zu erfüllen.

Vorteile:

- Automatische Einrichtung
- Hohe Flexibilität
- Hohe Wiederhol- und Messgenauigkeit der Unwuchtmessung
- Programm zur vorbeugenden Instandhaltung und Diagnoseprogramm
- Schneller Wechsel der Produktion
- Hohe Zuverlässigkeit
- Einfache Bedienung

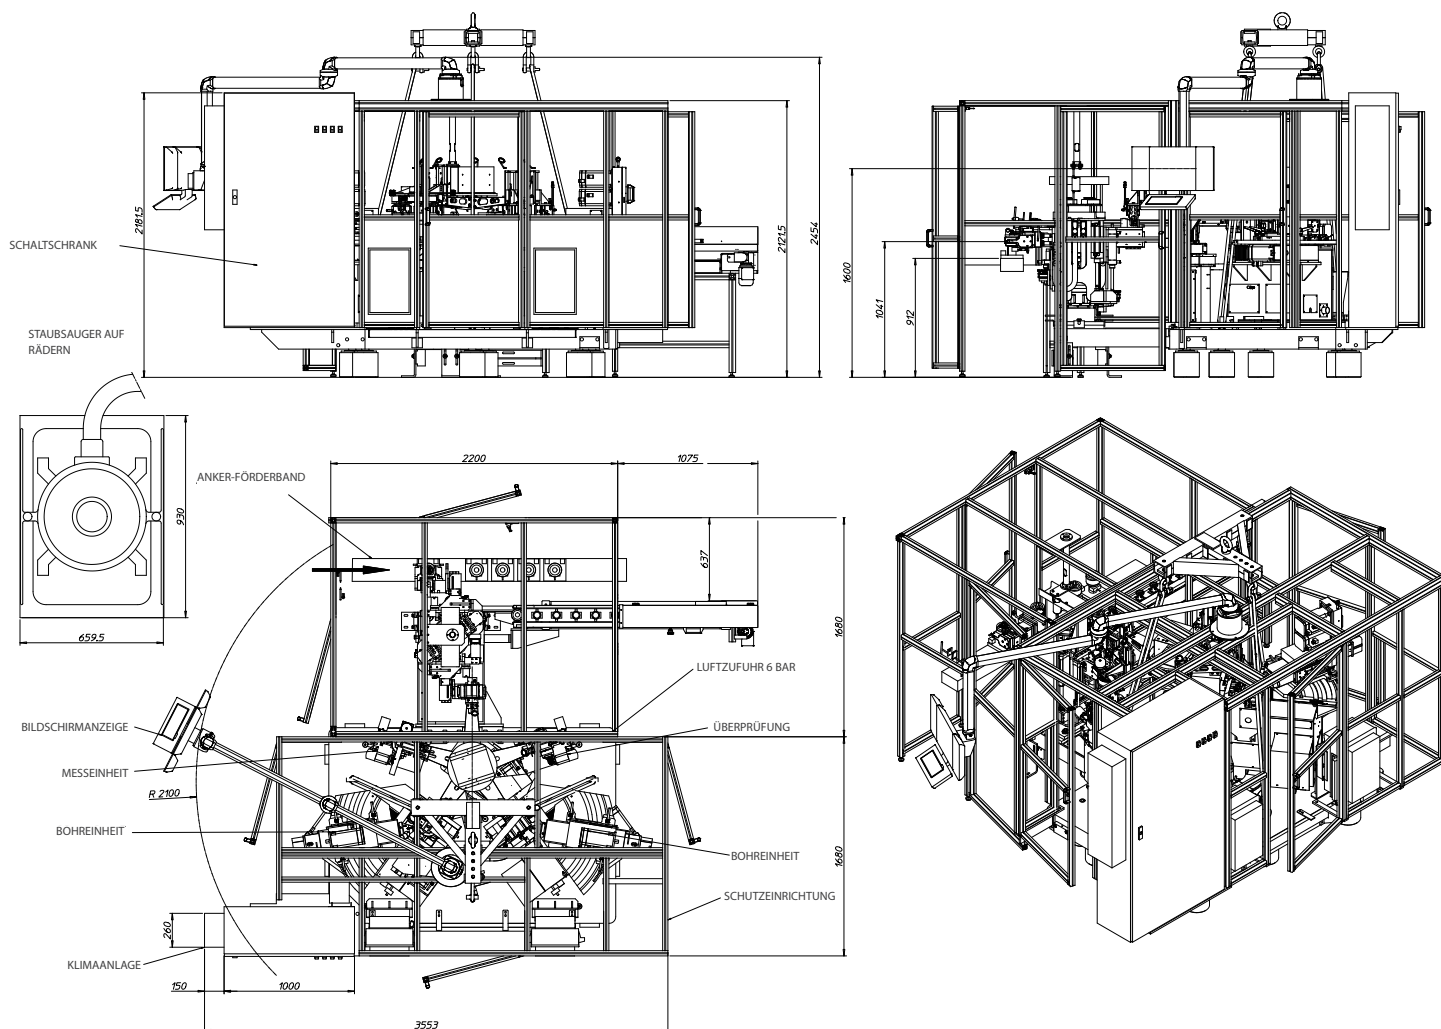

Technische Daten

Maximalgewicht Läufer:	4 kg
Läuferdurchmesser:	50-120 mm
Blechkakethöhe:	20-100 mm
Produktion pro Std.:	360 Teile/Std.
Steuerungssystem:	Industrie-PC
Messgenauigkeit:	0,1mm/kg max
Auswuchtmethode:	Schrägbohren
Stromversorgung:	380-480 V dreiphasig 50/50 Hz
Abmessungen der Maschine (TxLxH):	3400 x 3600 x 2450 mm

Optionen

Förderband für Ausschussteile
 Industrie-Absaugvorrichtung für
 das Entfernen der Bohrspäne
 SPC Software
 Drucker
 Fernwartung



Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. © 2015 - Balance Systems S.r.l.

Vertriebsgesellschaft:

Balance Systems S.r.l.
 Via Roberto Ruffilli, 8/10
 20060 Pessano con Bornago
 (Mailand) - Italien
 Tel. (+39) 02.9504955
 Fax (+39) 02.9504977
 info@balancesystems.it
 www.balancesystems.com

