




MK3-2S

MANUELLE
AUSWUCHTMASCHINE

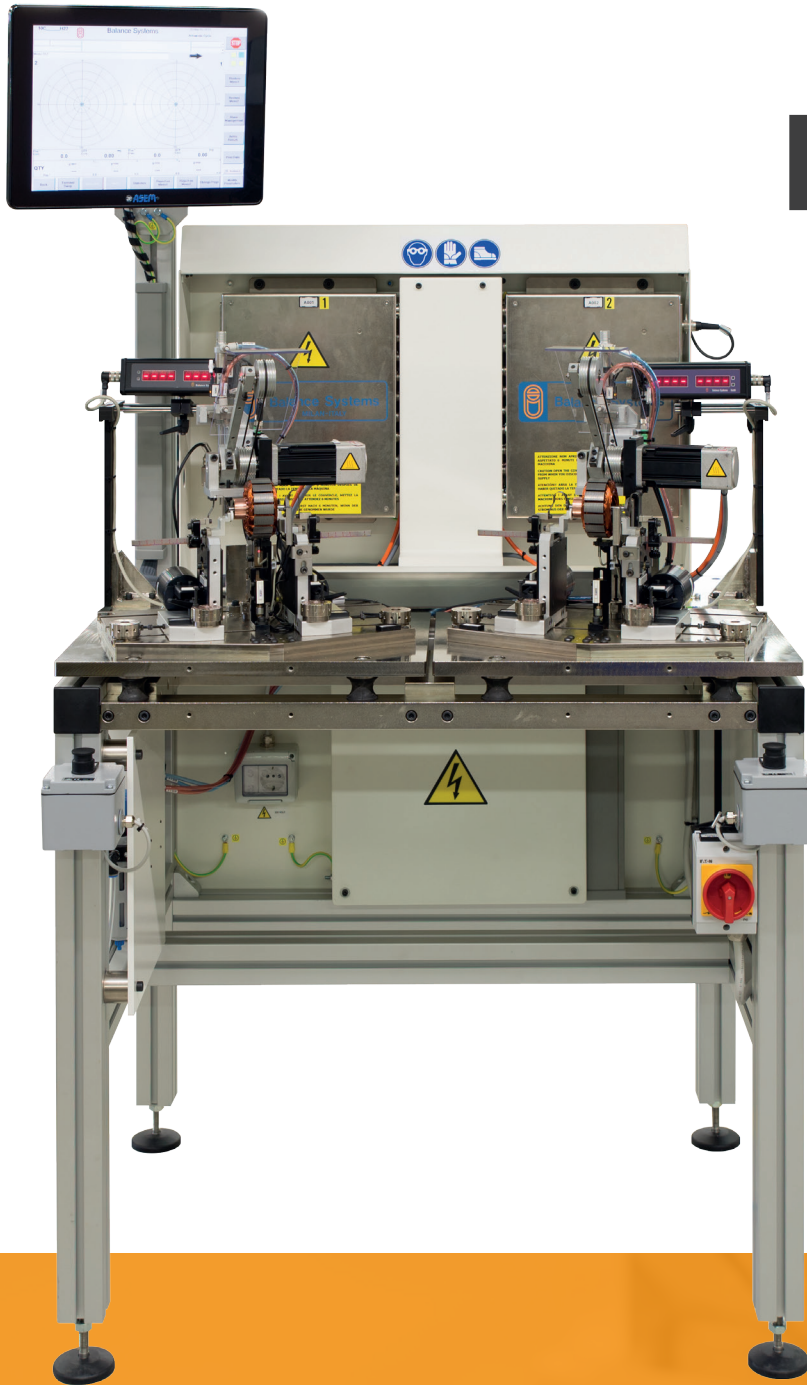

Besonderheiten:


Manuelle Auswuchtmaschine mit zwei Stationen, die die Läuferunwuchten in zwei Ebenen (dynamisch) oder in einer Ebene (statisch) messen kann. Die Unwuchtkorrektur wird manuell unter Hinzufügen von Material (z.B. Epoxidharz) durchgeführt. Die Hauptanwendung ist in der Automobilindustrie.

Bedienerschnittstelle durch Industrie-PC.

Hohe Flexibilität und schneller Wechsel der Produktion.

Vorteile:

- Kompakte Maschine
- Hohe Flexibilität
- Hohe Messgenauigkeit
- Hohe Auswuchtgenauigkeit
- Schneller Wechsel der Produktion
- Einfache Bedienung

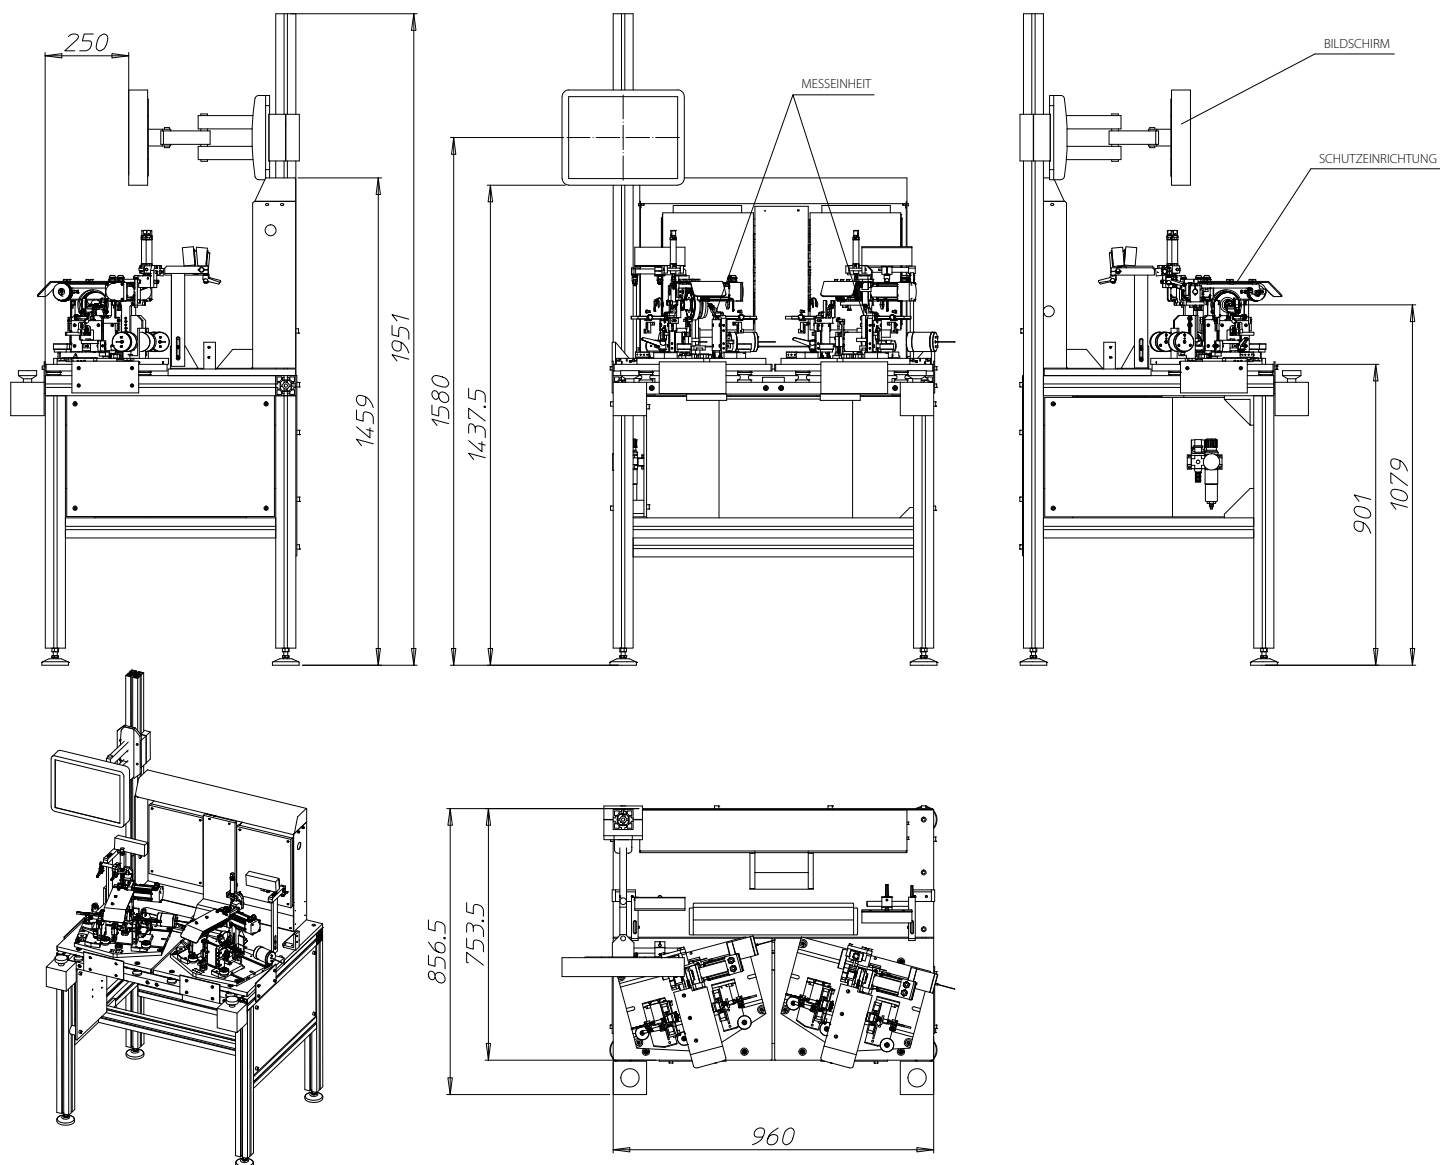

Technische Daten

Höchstgewicht Werkstück:	3 kg
Durchmesser des Werkstücks:	15-90 mm
Messzeit Unwucht:	6 s
Steuerungssystem:	Industrie-PC
Zugsystem:	Tangential- oder Rundriemen
Messgenauigkeit:	0,1 gmm/kg max
Stromversorgung:	110-230 V 50/60 Hz
Abmessungen der Maschine (TxLxH):	960 x 860 x 1950 mm
Maschinengewicht:	300 kg

Optionen

- Drucker
- Fernwartung
- Digitales Display mit Unwuchtanzeige



Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. © 2015 - Balance Systems S.r.l.

Vertriebsgesellschaft:

Balance Systems S.r.l.
 Via Roberto Ruffilli, 8/10
 20060 Pessano con Bornago
 (Mailand) - Italien
 Tel. (+39) 02.9504955
 Fax (+39) 02.9504977
 info@balancesystems.it
 www.balancesystems.com

